



Stützräder Ø 48 mm



Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Kunststoffelge	B	C	D	Hub
900118	35 mm	170x45x20 Ersatzrad 900135	400	85	560	220
900100	48 mm	200x50x20 Ersatzrad 900109	320	150	620	220

Galvanisch verzinkt


Traglast 150 kg statisch



Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Stahlfelge	B	C	D	Hub
900205	48 mm	200x50x20 Ersatzrad 900111	370	135	630	220

Winterhoff Galvanisch verzinkt


Traglast 150 kg statisch



Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Stahlfelge	B	C	D	Hub
900101	48 mm	200x50x20 Ersatzrad 900111	320	150	620	220

AL-KO Galvanisch verzinkt

Traglast 150 kg statisch




Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Stahlfelge	B	C	D	Hub
900201	48 mm	200x50x20 Ersatzrad 900111	420	120	660	250

AL-KO Feuerverzinkt

Verlängerte Ausführung

Traglast 150 kg statisch



Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Stahlfelge	B	C	D	Hub
249816	48 mm	200x50x20 Ersatzrad 980202	400	160	760	275

AL-KO Feuerverzinkt

Traglast 300 kg statisch


Stützräder Ø 48 mm

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle	Hub
1221695	48 mm	230 x 80 Ersatzrad 691604	250

AL-KO Stützrad Premium

- integrierte Radlastanzeige
- integrierte Schwingarmfederung
- Kurbel abnehmbar
- Rad abnehmbar
- breites balliges Rad

Traglast 300 kg statisch

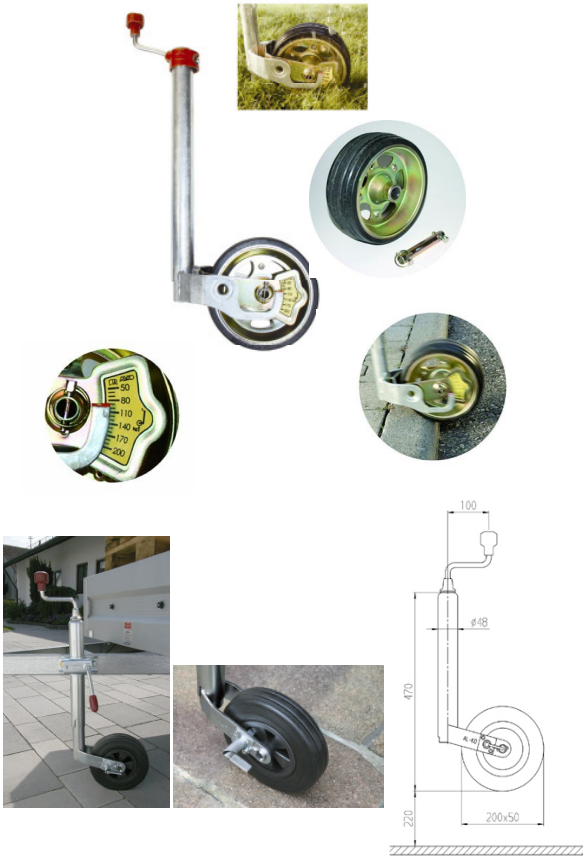


Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Felge Kst.	B	C	D	Hub
1224351	48 mm	200x50x20 Ersatzrad 900109	400	100	650	220

AL-KO Pin Stop

Das Stützrad mit Verriegelungsbolzen gegen einfaches wegrollen des Anhängers.

Bei gebremsten Anhängern ab 750 kg besteht trotzdem die Pflicht die Unterlegkeile zu nutzen.


Traglast 150 kg statisch

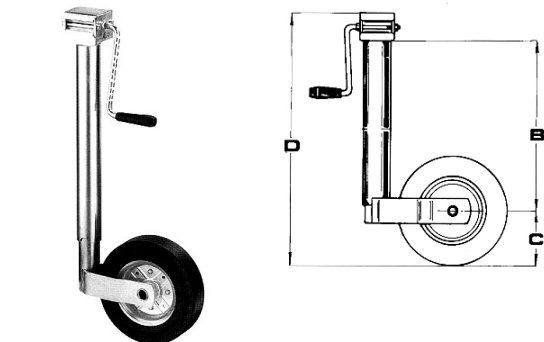

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Stahlfelge	B	C	D	Hub
900150	48 mm	200x50x20 Ersatzrad 900111	420	120	620	220

Stützrad m. seitlicher Kurbel

Traglast 150 kg statisch

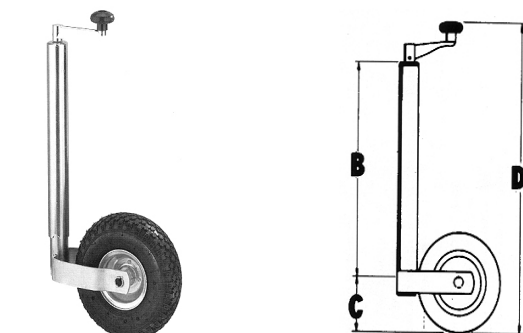


Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle	B	C	D	Hub
900355	48 mm	260x85x20 Felge Stahl Rollenlager Winterhoff	420	150	660	220
900155	48 mm	260x85x20 Felge Stahl Rollenlager	420	150	660	220

Traglast 150 kg statisch

Ersatzrad: 900177 = 900155
900169 = 900335

Stützräder Ø 48 mm

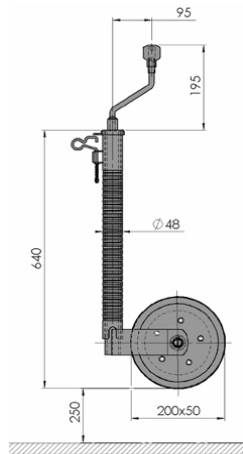

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle	Hub
900186	48 mm	200x50 Ersatzrad 980202	250

AL-KO Stützrad 48 mm mit Durchrutschsicherung und rillenförmigem Außenrohr

Traglast statisch 300 kg

Verwendbar z.B. AL-KO Auflaufbremse V-Profi



Westfalia Ausführung 2 Nocken oben

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Kunststoffelge
900250	48 mm	200x50x20 Ersatzrad 900109


Traglast 150 kg statisch



Westfalia Ausführung 1 Nocken unten

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Kunststoffelge
N.m.L.	44,5 mm	200x50x20

Traglast 150 kg statisch




Bestell-Nr.	Blockiersystem
900202	Durchrutschsicherung Für Stützräder Ø 48



Bestell-Nr.	Rangiergriff Stützrad
1210182	Rangiergriff 48 mm Rohr
900184	Rangiergriff 60 mm Rohr


Stützräder Ø 60 mm



Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Stahlfelge	B	C	D	Hub
243888	60 mm	200x50x20 Ersatzrad 980202	410	125	670	265

AL-KO Feuerverzinkt


Traglast 500 kg statisch



Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Stahlfelge	B	C	D	Hub
900153	60 mm	225x70x20 Ersatzrad 900195	390	150	652	230


Winterhoff

Traglast 400 kg statisch



Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Stahlfelge	B	C	D	Hub
900126	60 mm	255x80x20 Ersatzrad 900117	430	150	720	250

Traglast 400 kg statisch





Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Stahlfelge	B	C	D	Hub
910063	60 mm	250x80x20	415	135	670	310

Stützrad zwillings luftbereift

Traglast 300 kg statisch


Stützräder Halb- und Vollautomatisch

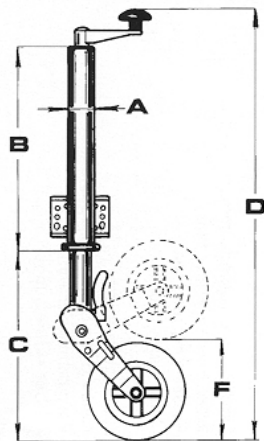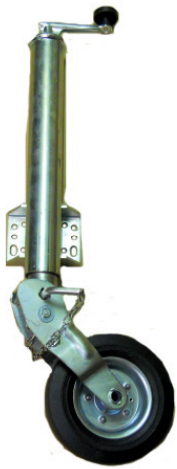

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle	B	C	D	F	Hub
900105	60 mm	200x60x20	460	340	900	270	250
		Ersatzrad					
		900131					

Mit Steckbolzen


Traglast 400 kg statisch / Halbautomatik

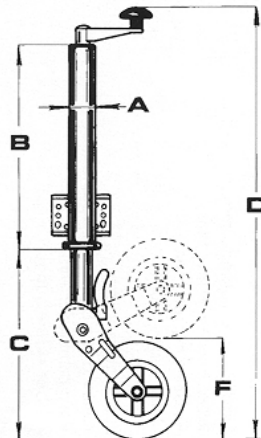

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle	B	C	D	F	Hub
900106	60 mm	200x60x20	460	340	900	270	250
		Ersatzrad					
		900131					

Uni-Flansch geeignet für Montage an Auflaufbremsen durch anliegendem Flansch am Aussenrohr

Traglast 300 kg statisch / Vollautomatik

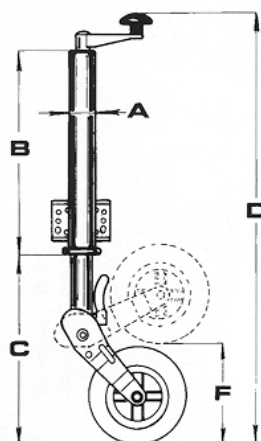

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle	B	C	D	F	Hub
900187	60 mm	200x60x20	460	340	900	270	250
		Ersatzrad					
		900131					

Uni-Flansch geeignet für Montage an der Deichsel durch Abstand Flansch/Aussenrohr Stützrad


Traglast 300 kg statisch / Vollautomatik

Stützräder Halb- und Vollautomatisch



Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle Stahlfelge
900255	60 mm	220x70x20 Ersatzrad 900195


**Westfalia Ausführung Gesamtlänge 510 mm
Pferdeanhänger mit Sattelkammer (Jupiter)**

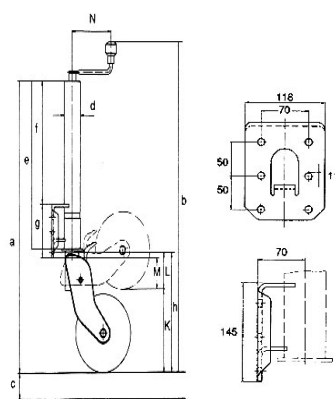

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle	a	e	f	g	Hub
242061	60 mm	200x50x20 Ersatzrad 980202	830	410	300	145	245
K	L	M	N				
235	90	75	140				

AL-KO feuerverzinkt


Traglast 500 kg statisch / Halbautomatik

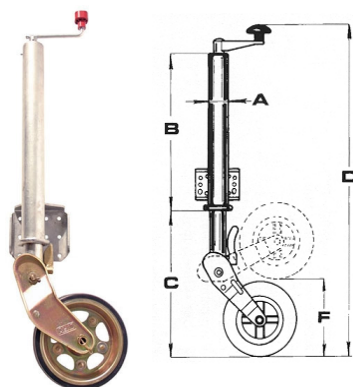

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle	B	C	D	F	Hub
1212382	60 mm	200x50x20 Ersatzrad 980202	410	345	800	220	245
1223638	60 mm	230x80x20 Ersatzrad 980202	690	320	1130	240	340






AL-KO feuerverzinkt

Traglast 500 kg statisch / Vollautomatik

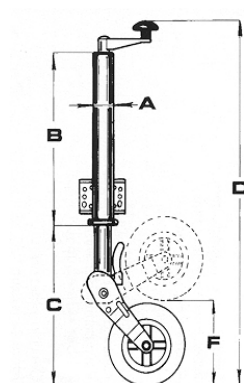

Bestell-Nr.	Außenrohr	Laufrolle	B	C	D	F	Hub
900181 500 kg Winterhoff	60 mm	225x70x20 Ersatzrad 900195	570	340	1000	270	335
900185 400 kg Böckmann	60 mm	220x70x20 Ersatzrad 900195	560	340	1000	270	350

Traglast 400/500 kg statisch / Vollautomatik

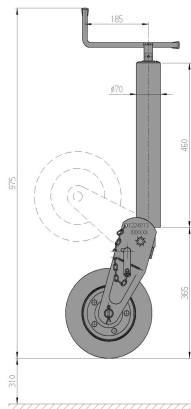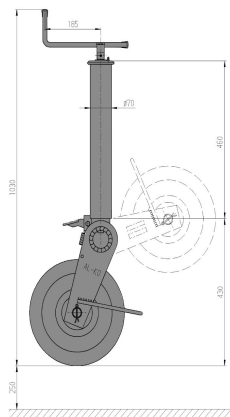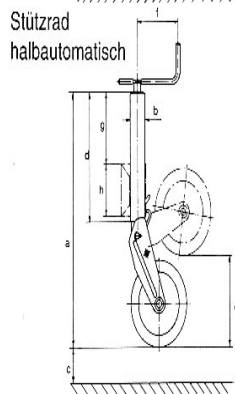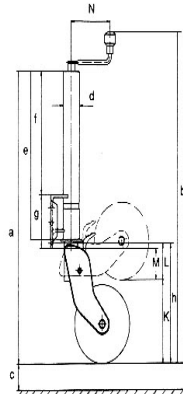

Bestell-Nr.	Trag-fähig-keit	Räder VG=Vollgummi BL=Blech Bestell-Nr.	Felge	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Hub
1366155	800 kg	260x65 VG Ersatzrad 649238	Stahl	900	1100	200	73	435	340


Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Räder VG=Vollgummi BL=Blech Bestell-Nr.	Felge	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm
1250408	800 kg	260x65 VG Ersatzrad 649238	Stahl	830	73,5	300	450	250	190

Bestell-Nr.	Trag-fähig-keit	Räder VG=Vollgummi BL=Blech Bestell-Nr.	Felge	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm
1224012	1500 kg	310x90 BL Ersatzrad 1224566	Stahl	890	70	250	460	430	185

Bestell-Nr.	Trag-fähig-keit	Räder VG=Vollgummi BL=Blech Bestell-Nr.	Felge	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm
1224013	1200 kg	250x80 VG Ersatzrad 1224567	Stahl	825	70	310	460	365	185


3.7

Stützräder klappbar 800 - 1500 kg und Zubehör

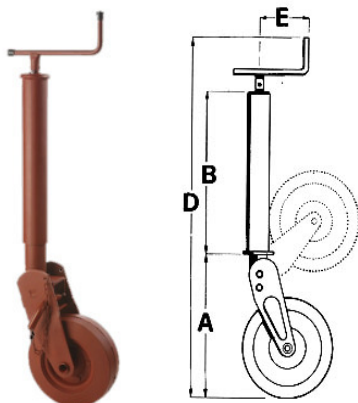


Stützräder von Hand zu klappen

Bestell-Nr.	Außenrohr	Traglast max.	Räder VG=Vollgummi BL=Blech Bestell-Nr.	A	B	D	E	Hub
900156	70 mm Rund	1200 kg	250x80 VG Ersatzrad 900190	355	460	970	185	300
900144	60 mm Rund	800 kg	200x50 VG Ersatzrad 900111	310	380	840	115	220

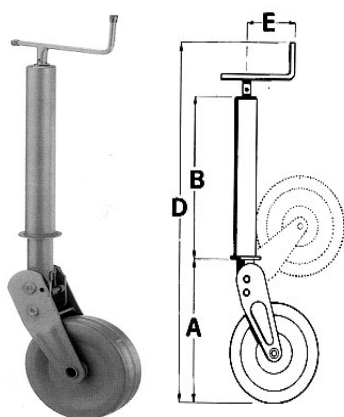


Stützräder mit vollautomatischer Klapp-Verriegelung

Bestell-Nr.	Außenrohr	Traglast max.	Räder VG=Vollgummi BL=Blech Bestell-Nr.	A	B	D	E	Hub
900157	70 mm Rund	1000 kg	280x65 VG Ersatzrad 900191	490	460	1105	185	230

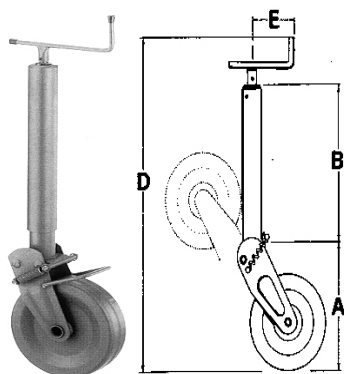


Stützräder mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung

Bestell-Nr.	Außenrohr	Traglast max.	Räder VG=Vollgummi BL=Blech Bestell-Nr.	A	B	D	E	Hub
900142	70 mm Rund	1100 kg	320x90 BL Ersatzrad 900192	380	460	1000	185	300
900143	90 mm Rund	1500 kg	320x90 BL Ersatzrad 900192	380	500	1040	185	300



Bestell-Nr.	Stützradflansch
900161	176 x 119 x 67 mm



Bestell-Nr.	Stützradflansch
900160	156 x 135 x 14 mm

Laufräder für Stützräder



Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900135	170 x 45 x 20	Gleitlager	58 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900109	200 x 50 x 20	Gleitlager	58 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900111	200 x 50 x 20	Gleitlager	58 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900131	200 x 60 x 20	Gleitlager	60 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
980202	200 x 50 x 20	Gleitlager	65 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900182	220 x 70 x 20	Gleitlager	60 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900195	225 x 70 x 20	Gleitlager	88 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900162	220 x 70 x 20	Rollenlager	60 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
691604	230 x 80 x 20	Gleitlager	95 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900117	255 x 80 x 20	Gleitlager	85 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900112	260 x 85 x 20	Gleitlager	75 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900176	260 x 85 x 20	Rollenlager	75 mm

Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900177	260 x 85 x 20	Rollenlager	75 mm
900169	260 x 85 x 20	Gleitlager	88 mm

Laufräder für Stützräder



Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
595472	250 x 60 x 25	Rollenlager	75 mm



Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
649238	260 x 65 x 30	Gleitlager	75 mm



Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900190	250 x 80 x 25	Gleitlager	100 mm



Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900191	280 x 65 x 30	Gleitlager	85 mm



Bestell-Nr.	Maße	Lager	Nabenlänge
900192	320 x 95 x 30	Gleitlager	110 mm

Klemmschellen



Bestell-Nr.	Klemmschelle / Knebelschraube
900107	48 mm Rund Winterhoff
900167	48 mm Rund Knebel lang
900119	35 mm Rund



AL-KO

Bestell-Nr.	Klemmschelle / Knebelschraube
205318	48 mm Rund



AL-KO

Bestell-Nr.	Klemmschelle / Klapphebel
249804	48 mm Rund / Gussplatte



Bestell-Nr.	Klemmschelle / Klapphebel
900174	48 mm Rund / Gussplatte



Bestell-Nr.	Klemmschelle / Knebelschraube
900178	48 mm Rund / Gussplatte




AL-KO

Bestell-Nr.	Klemmschelle schwenkbar
1335092	48 mm Rund



AL-KO


Bestell-Nr.	Klemmschelle
249859	AL-KO Klapphebel 60 mm Rund
900127	Klemmschelle 60 mm Uni-Flansch
900148	Klemmschelle 60 mm m. Knebel Uni Flansch



Klemmhalter



Bestell-Nr.	Klemmhalter f. Deichselrohre
900225	70 Rund / 70 Vierkant



Bestell-Nr.	Klemmhalter f. Deichselrohre
900125	70 mm Rund
900129	60 mm Rund



Bestell-Nr.	Klemmhalter f. Deichselrohre
900194	60 mm Vierkant

Laufachsen / Knebel / Stützrad



Bestell-Nr.	Achsen f. Ersatzräder
900123	20 x 90 (Bohrung 75)
900124	20 x 105 (Bohrung 90)
141761	20 x 115 (Bohrung 105)
141762	20 x 120 (Bohrung 108)
691615	20 x 130 (Bohrung 110)
900196	25 x 150 (Bohrung 130)
900197	30 x 130 (Bohrung 110)



AL-KO

Bestell-Nr.	Knebel f. Klemmschellen
20531703	M12 Standard
610561	M12 Schaftlänge 60/95



Bestell-Nr.	Knebel f. Klemmschellen
901291	M12 Standard
900110	M12 Schaftlänge 60/130



AL-KO

Bestell-Nr.	Knebel f. Klemmschellen
645708	M12 Klapphebel f. 48 mm
645709	M12 Klapphebel f. 60 mm



Bestell-Nr.	Knebel f. Klemmschellen
900175	M12 Standard



900189

Bestell-Nr.	Kurbel f. Stützrad
900120	Aufnahme 12 mm
901185	Aufnahme 15 mm
900189	Aufnahme 17 mm Ø 60
900193	Aufnahme 17 mm Ø 48
374299	Aufnahme 17 mm AL-KO



Bestell-Nr.	Kurbel f. Stützrad
900121	Aufnahme 20 mm
354942	Aufnahme 20 mm klappbar



Bestell-Nr.	Verriegelungsbolzen
9001061	Baureihe Stützrad Automatik

Stützradhalter Deichselzwischenmontage



AL-KO

Bestell-Nr.	Nachrüstsatz Klemmschelle Ø48
293020	Passend für Obeneinbau 161 S / 251 S / 251 G Stahl/Guss



Bestell-Nr.	Stützradkonsole
249127	Passend für Obeneinbau 161 S / 251 S / 251 G Stahl Unteneinbau 251 S



Bestell-Nr.	Stützradkonsole
249811	Passend für 2,8 VB/1-C Oben- und Unteneinbau

Knott



Bestell-Nr.	Stützradkonsole
610044	Passend für KFL 12 - KFL 14
610045	Passend für KF 7,5 - 20
610046	Passend für KF 27-KF 30
610147	Passend für KFG 30
610148	Passend für KFG 35 Flansch niedrig
610048	Passend für KFG 35 Flansch hoch
610149	Passend für KFGL 35

Schlegl





Bestell-Nr.	Stützradkonsole
751411	Passend für SFV14 - SFV30
751412	Passend für SFV 35

Westfalia



Bestell-Nr.	Stützradkonsole
763128	Stützradtraverse m. Aufnahme für Klemmschelle

Stützradtraverse für V-Fahrgestelle

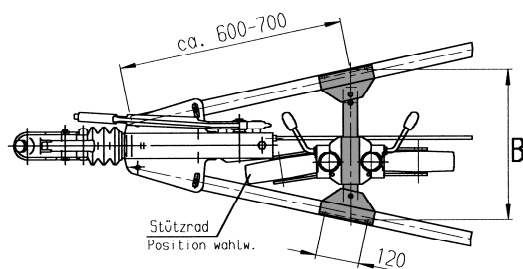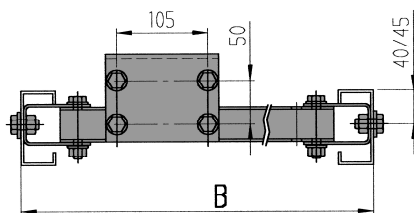

Die Traverse kann an AL-KO Zugverbindungen (Anbauposition siehe Skizze) angebaut werden. Hierzu sind im neutralen Bereich der Holme je 2 Bohrungen 12,5 oder 13 mm erforderlich. (TÜV Freigabe siehe Bedienungsanleitung)

Achtung! Stützradtraverse muss an der oberen Abkantung der Zugverbindung anliegen.

Das Stützrad kann wahlweise in Fahrtrichtung vor oder nach der Traverse eingebaut werden. Klemmschellen passend 48 und 60 mm.


Bestell-Nr.	Länge B mm	Statische Belastung Stützrad max.
1212991	390/410	300 kg
1212992	440/460	300 kg
1212993	515/535	300 kg

Jede einzelne Variante kann durch zusätzliche Bohrungen nochmals um 22 mm verändert werden.




Bestell-Nr.	Deichseladapter / Fahrradträger für Caravan
1213943	Die Kugel ist von oben abnehmbar Geeignet für max. 2 Räder Eigengewicht 10 kg



Klemmbefestigungen Profi V 3000/3500




Bestell-Nr.	Rangiergriff f. AL-KO Profi V
1224147	F. Typ AL-KO AE 3000

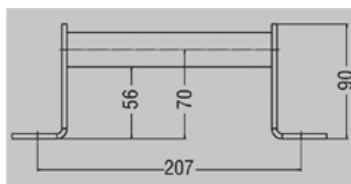



Bestell-Nr.	Rangiergriff f. AL-KO Profi V
1224195	F. Typ AL-KO AE 3500





Bestell-Nr.	Klemmschelle f. Profi V
1224196	F. Typ AL-KO AE 3000/3500 48 und 60 mm Stützräder



Bestell-Nr.	Abstützbock f. Profi V
1224151	F. Typ AL-KO AE 3000/3500



Bestell-Nr.	Stützradflansch f. Profi V
1224152	F. Typ AL-KO 3000 Montage Stützrad Hinten



Bestell-Nr.	Stützradflansch f. Profi V
1224146	F. Typ AL-KO 3500 Montage Stützrad Hinten


Stützfüße



Bestell-Nr.	Schiebestütze 48 mm
900115	600 mm lang m. Kunststoffgriff
900116	700 mm lang mit Kunststoffgriff
900217	Griff Stopfen Kunststoff

Bestell-Nr.	Schiebestütze 48 mm
900215	600 mm lang m. Metallgriff
900216	700 mm lang m. Metallgriff

Bestell-Nr.	Schiebestütze 48 mm
900154	400 mm lang Hub 220 Traglast 300 kg

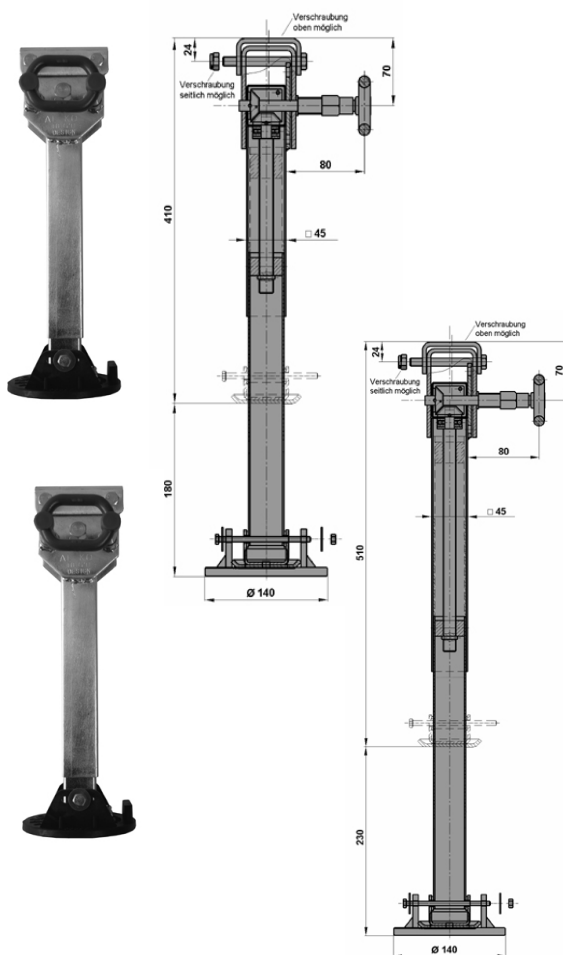


Bestell-Nr.	Stützfuß schwenkbar 45 Vierkant für Hoch- und Tieflader
1224068	410 mm lang Hub 180 Traglast 500 kg Hochlader Unteneinbau : 450-500 mm erforderliche Bodenfreiheit
1224069	510 mm lang Hub 230 Traglast 500 kg Hochlader Unteneinbau : 550-650 mm erforderliche Bodenfreiheit



Diese Stützen können wahlweise seitlich oder oben verschraubt werden.




Stützfüße





Bestell-Nr.	Schwerlaststütze	D mm	E mm	G mm	Hub mm	Traglast kg
900139	60 mm Vierkant	565	200	160	320	800




Bestell-Nr.	Schwerlaststütze	B mm	H mm	E mm	G mm	Hub mm	Traglast kg
900158	70 mm Vierkant	460	320	170	120x165	350	1500



Bestell-Nr.	Stützfuß	B mm	E mm	D mm	Hub mm	Traglast kg
1224015	50 mm Vierkant	500	115	630	300	500
1224016	60 mm Vierkant	500	115	630	300	800

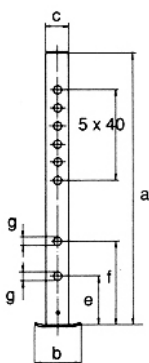


Bestell-Nr.	Stützfuß	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	Traglast
205702	50 mm Vierkant	600	100	108	185	13,5	400 kg




Bestell-Nr.	Bezeichnung
205701	Klemmschelle vierkant

Stützfüße

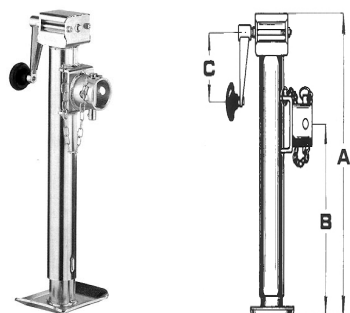

Bestell-Nr.	Schwerlaststütze	A mm	B mm	C mm	Hub mm	Traglast
900133	57 mm Rund	430	280	140	250	1300 kg
900146	57 mm Rund	560	406	140	375	1300 kg

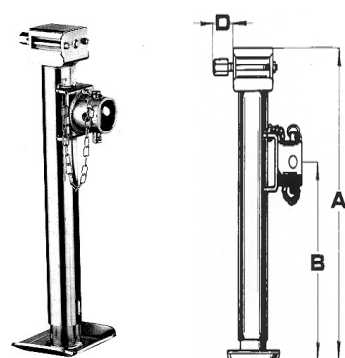

Bestell-Nr.	Schwerlaststütze	A mm	B mm	D mm	Hub mm	Traglast
900136	57 mm Rund	430	280	SW19x30	250	1300 kg
900145	57 mm Rund	560	406	SW19x30	375	1300 kg




Bestell-Nr.	Bezeichnung
900233	Steckbolzen mit Kette für Stützfüße



Bestell-Nr.	Bezeichnung
900236	Sechskant-Nuss SW19



Bestell-Nr.	Flanschplatte	Aussenmass
900134	Lochbild 80 x 80 mm	120 x 120 mm
900132	Lochbild 105 x 105 mm	140 x 140 mm
Heinemann		

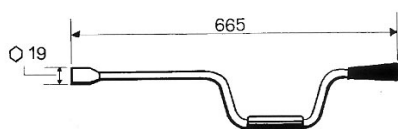

Bestell-Nr.	Bezeichnung
900149	Handkurbel


Stützfüße Winterhoff




Bestell-Nr.	Schwerlaststütze	Länge mm	Hub mm	Traglast
900208	60 mm vierkant	415	240	1300 kg
900209	60 mm vierkant	535	365	1300 kg




Bestell-Nr.	Flanschplatte	Aussenmass
900134	Lochbild 80 x 80 mm	120 x 120 mm

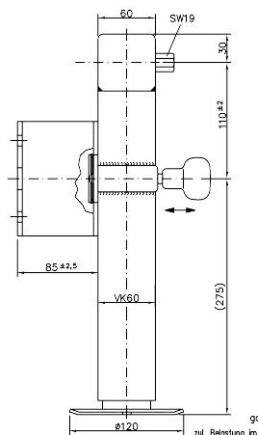

Bestell-Nr.	Schwerlaststütze schwenkbar	Länge mm	Hub mm	Traglast
900203	60 mm vierkant Flansch 85 mm tief	415	240	1300 kg

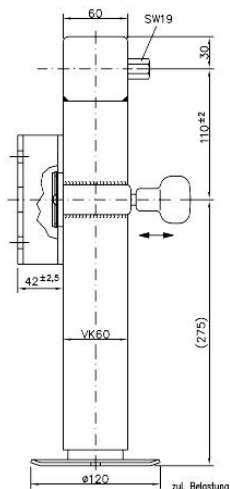

Bestell-Nr.	Schwerlaststütze schwenkbar	Länge mm	Hub mm	Traglast
900204	60 mm vierkant Flansch 42 mm tief	415	240	1300 kg


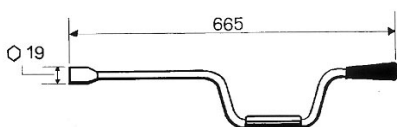


Bestell-Nr.	Bezeichnung
900149	Handkurbel

Ausdrehstützen




Bestell-Nr.	Zul.Ges.Gew. . Anhänger	Max Tragfähigkeit	A mm	B mm	C mm	D mm	Bauhöhe E mm	Max. Stützhöhe Bei 60 Grad
205712	1000 kg	500 kg (4 Stk)	438	400	265	190	70	410 mm
205713	1200 kg	600 kg (4 Stk)	404	457	195	120	100	480 mm
205714	1200 kg	600 kg (4 Stk)	404	457	195	120	100	480 mm

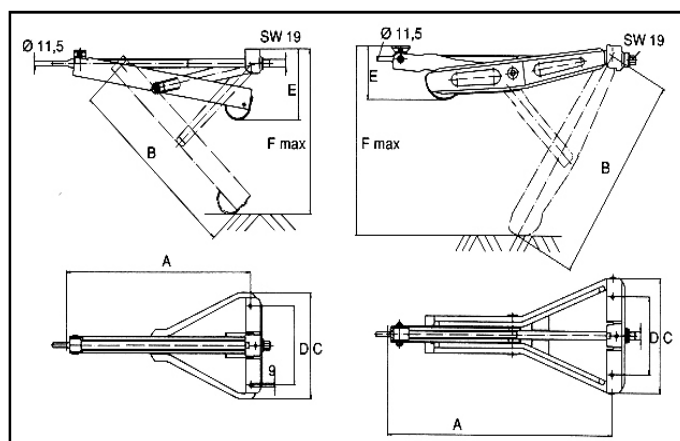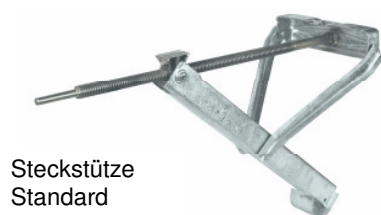


Bestell-Nr.	Typ	Zul.Ges.Gew. Anhängers	Max Tragfähigkeit	A mm	B mm	C mm	D mm	Bauhöhe E mm	Max. Stützhöhe Bei 60 Grad
205808	Normal	1300 kg	800 kg (4 Stk)	505	470	260	190	100	470 mm
205817	Normal	1300 kg	800 kg (4 Stk)	605	510	260	190	100	500 mm
267265 Eigengewicht	Stabilform 4,2 kg	2000 kg	1000 kg (4 Stk)	605	495	280	190	100	470 mm
1221694 Eigengewicht	Premium 4,95 kg	2500 kg	1250 kg (4 Stk)	605	550	281	190	135	520 mm

Zubehör für Ausdrehstützen



Bestell-Nr.	Anbaumaß mm Anschraubbreite	Gesamtlänge mm Anschraublänge	Traglast bei 4 Stück
900108	135/160/215-200	465/490 mm	1800 kg



Bestell-Nr.	Bezeichnung
900149	Handkurbel




Bestell-Nr.	Bezeichnung
294370	Montageschiene f. Stabilformstütze



Bestell-Nr.	Bezeichnung
365100	Halter-Winkel f. Steck- u. Stabilformstütze



Bestell-Nr.	Bezeichnung
1222515	Diebstahlsicherung f. Steckstütze AL-KO Premium VPE=2 Stück



Bestellnummer	Bezeichnung
1210506	AL-KO Komfort Kit für Ausdrehstützen mit Sechskant SW 19

AL-KO Ausdrehstützen E.C.S. / Big Foot



Bestell-Nr.	Bezeichnung
1223096	AL-KO E.C.S. Stützensystem mit Funkfernbedienung zum Aus- und Einfahren

Im Lieferumfang enthalten:

- 4x Stabilformstützen mit integriertem Motor
- 4x Verstärkungsbleche
- 4x AL-KO Big Foot
- 1x Steuereinheit mit Funkempfänger
- 1x Stromanschlusskabel
- 4x Verbindungskabel
- 1x Funkhandsender
- 4x Lagerbuchsen Kunststoff



Bestell-Nr.	Bezeichnung
1212458	AL-KO Big Foot (Satz=4 Stück) für AL-KO Chassis und Stabilformstützen Verhindert ein wegrutschen oder einsinken der Stützen



Bestell-Nr.	Bezeichnung
1213899	AL-KO Big Foot Adapter (Satz=4 Stück) zusätzlich 45 mm Höhe gewinnen für AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium

Notizen
