

Seilwinden AL-KO

Schleppwinde ungebremst Basic




- **Günstige Lösung für den privaten Gebrauch**
- **Geeignet für das Schleppen geringer Lasten**

Seilwinde gebremst Basic



- **Geeignet für das Ziehen und Heben für alltägliche Dinge im privaten Gebrauch**
- **Mit automatischer Lastdruckbremse**
- **Abrollautomatik und abnehmbare Kurbel optional**

Seilwinde gebremst Optima

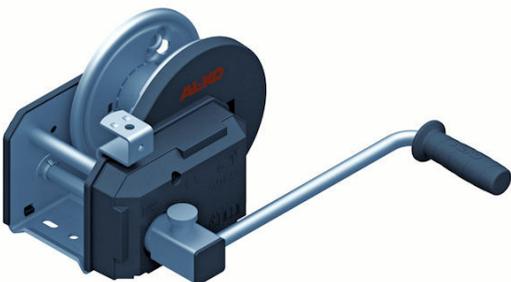



- **Geeignet für die gewerbliche Nutzung**
- **Mit automatischer Lastdruckbremse**
- **Modernes Design**
- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
- **Abrollautomatik und abnehmbare Kurbel optional**

Schleppwinden AL-KO Basic

Typ 250 Basic



| Zuglast | Handkraft | Untersetzung | Hub je Kurbelumdrehung |
|---------|-----------|--------------|------------------------|
| 250 kg | 200 N | - | 120-150 mm |

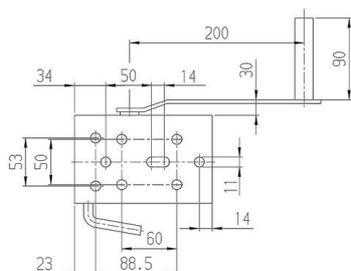


| Bestell-Nr. | Seilwinde Basic 250 |
|-------------|--------------------------|
| 1210211 | Seilwinde ohne Seil/Band |

Typ 500 Basic



| Zuglast | Handkraft | Untersetzung | Hub je Kurbelumdrehung |
|---------|-----------|--------------|------------------------|
| 500 kg | 200 N | - | 37-90 mm |

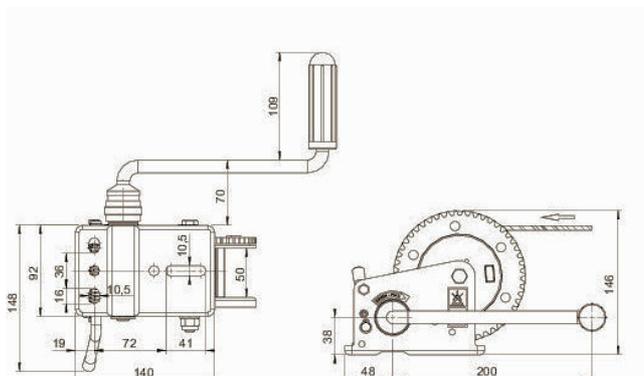


| Bestell-Nr. | Seilwinde Basic 500 |
|-------------|--------------------------|
| 1213856 | Seilwinde ohne Seil/Band |

Mit abnehmbarer Kurbel

| Bestell-Nr. | Seilwinde Basic 500 |
|-------------|--------------------------|
| 1225543 | Seilwinde ohne Seil/Band |
| 1225547 | Seilwinde inkl. 6 m Band |

Seilwinden AL-KO Basic

Typ 450 Basic




| Zuglast | Handkraft | Mindestlast | Untersetzung | Hub je Kurbelumdrehung |
|---------|-----------|-------------|--------------|------------------------|
| 450 kg | 200 N | 25 kg | 3,50:1 | 45-100 mm |

| Bestell-Nr. | Seilwinde Basic 450 |
|-------------|--------------------------|
| 1210653 | Seilwinde ohne Seil/Band |

Mit Abrollautomatik

| Bestell-Nr. | Seilwinde Basic 450 |
|-------------|--------------------------|
| 1225298 | Seilwinde ohne Seil/Band |
| 1225300 | Seilwinde inkl. 6 m Band |

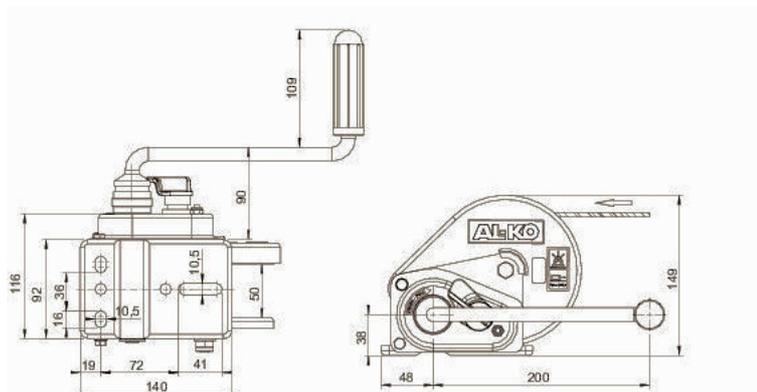

Typ 900 Basic




| Zuglast | Handkraft | Mindestlast | Untersetzung | Hub je Kurbelumdrehung |
|---------|-----------|-------------|--------------|------------------------|
| 900 kg | 190 N | 25 kg | 8,75:1 | 25-53 mm |

| Bestell-Nr. | Seilwinde Basic 900 |
|-------------|--------------------------|
| 1210654 | Seilwinde ohne Seil/Band |

Mit Abrollautomatik

| Bestell-Nr. | Seilwinde Basic 900 A |
|-------------|--------------------------|
| 1225301 | Seilwinde ohne Seil/Band |
| 1225303 | Seilwinde inkl. 6 m Band |

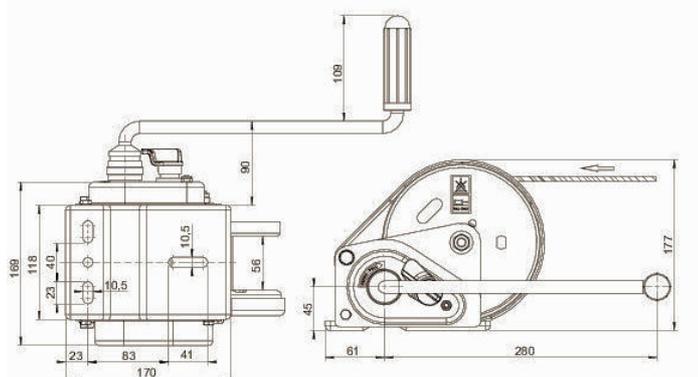


Seilwinden AL-KO Optima

Typ 351 Optima



| Zuglast | Handkraft | Mindestlast | Untersetzung | Hub je Kurbelumdrehung |
|---------|-----------|-------------|--------------|------------------------|
| 350 kg | 200 N | 25 kg | 2,50:1 | 53-100 mm |

| Bestell-Nr. | Seilwinde Optima 351 |
|-------------|---------------------------|
| 1225998 | Seilwinde ohne Seil/Band |
| 1225999 | Seilwinde inkl. 10 m Seil |
| 1730002 | Seilwinde inkl. 4 m Band |

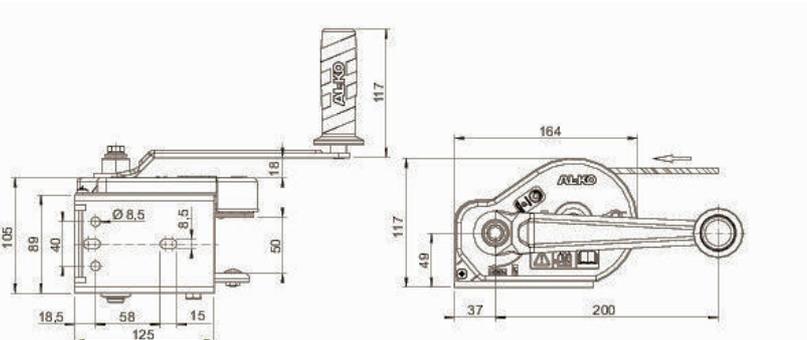


Typ 501 Optima



| Zuglast | Handkraft | Mindestlast | Untersetzung | Hub je Kurbelumdrehung |
|---------|-----------|-------------|--------------|------------------------|
| 500 kg | 200 N | 25 kg | 3,75:1 | 45-100 mm |

| Bestell-Nr. | Seilwinde Optima 501 |
|-------------|---------------------------|
| 1730003 | Seilwinde ohne Seil/Band |
| 1730004 | Seilwinde inkl. 10 m Seil |
| 1730006 | Seilwinde inkl. 7 m Band |

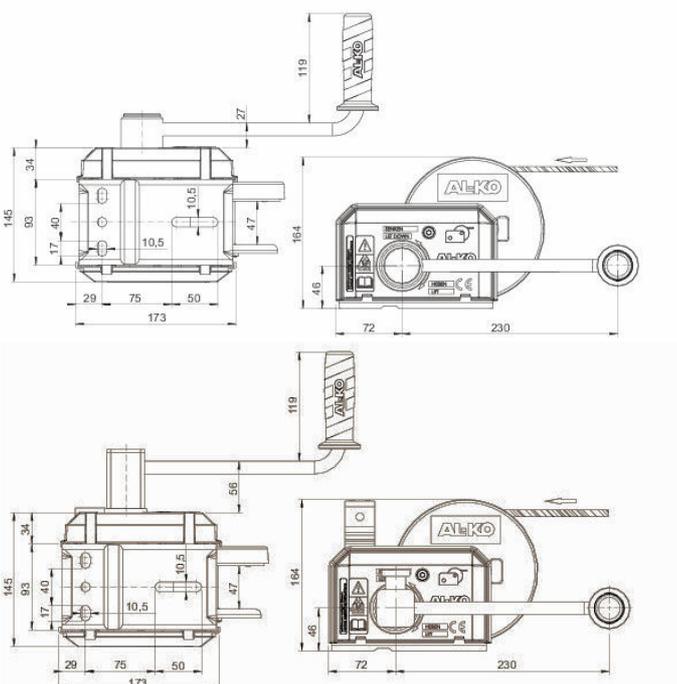

Mit Abrollautomatik und abnehmbarer Kurbel

| Bestell-Nr. | Seilwinde Optima 501 A |
|-------------|---------------------------|
| 1730024 | Seilwinde ohne Seil/Band |
| 1730007 | Seilwinde inkl. 10 m Seil |
| 1730009 | Seilwinde inkl. 7 m Band |



Seilwinden AL-KO Optima

Typ 901 Optima



| Zuglast | Handkraft | Mindestlast | Untersetzung | Hub je Kurbelumdrehung |
|---------|-----------|-------------|--------------|------------------------|
| 900 kg | 190 N | 25 kg | 8,75:1 | 25-55 mm |


| Bestell-Nr. | Seilwinde Optima 901 |
|-------------|-----------------------------|
| 1730010 | Seilwinde ohne Seil/Band |
| 1730011 | Seilwinde inkl. 12,5 m Seil |
| 1730013 | Seilwinde inkl. 10 m Band |

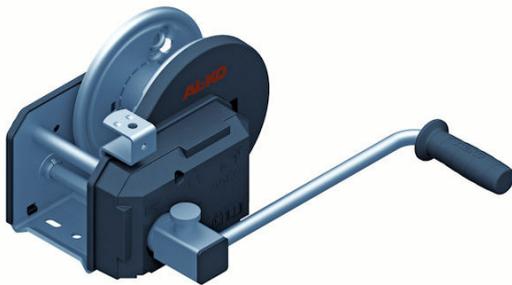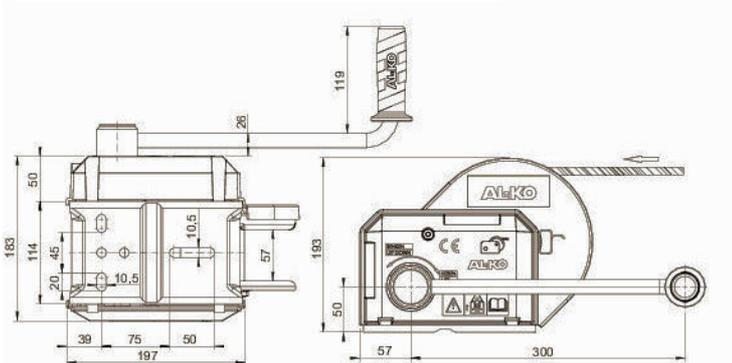

Mit Abrollautomatik und abnehmbarer Kurbel

| Bestell-Nr. | Seilwinde Optima 901 A |
|-------------|-----------------------------|
| 1730014 | Seilwinde ohne Seil/Band |
| 1730015 | Seilwinde inkl. 12,5 m Seil |
| 1730017 | Seilwinde inkl. 10 m Band |


Typ 1201 Optima

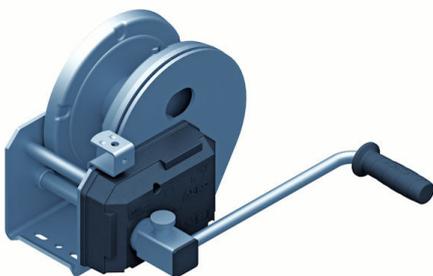

| Zuglast | Handkraft | Mindestlast | Untersetzung | Hub je Kurbelumdrehung |
|---------|-----------|-------------|--------------|------------------------|
| 1150 kg | 200 N | 25 kg | 10,5:1 | 23-57 mm |

Mit Abrollautomatik und abnehmbarer Kurbel

| Bestell-Nr. | Seilwinde Optima 1201 A |
|-------------|-----------------------------|
| 1730018 | Seilwinde ohne Seil/Band |
| 1730019 | Seilwinde inkl. 12,5 m Seil |
| 1730021 | Seilwinde inkl. 12,5 m Band |

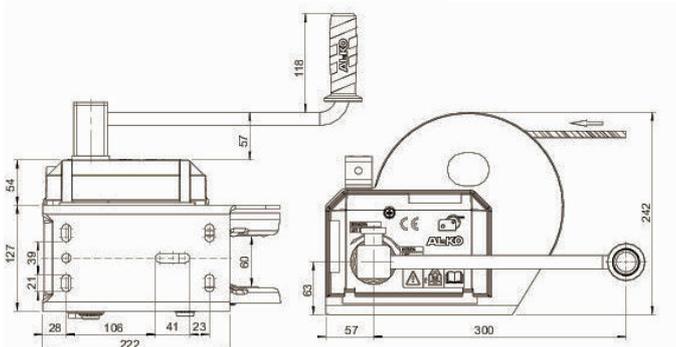

Seile / Bänder für AL-KO Seilwinden



Typ 450 Basic

| Bestell-Nr. | Zubehör |
|-------------|--|
| 999562 | Seil DIN 3066 5 mm x 10 Meter m. Karabiner 3,5 T |
| 1225319 | Band für Seilwinde |
| 352514 | Steckteil für Bandbefestigung |



Typ 900 Basic

| Bestell-Nr. | Zubehör |
|-------------|--|
| 999563 | Seil DIN 3066 7 mm x 12,5 Meter m. Karabiner 3,5 T |
| 1225631 | Band für Seilwinde |
| 352516 | Steckteil für Bandbefestigung |



Typ 351 Optima

| Bestell-Nr. | Zubehör |
|-------------|--|
| 999560 | Seil DIN 3066 4 mm x 10 Meter m. Karabiner 3,5 T |
| 1730041 | Band für Seilwinde |
| 1730133 | Steckteil für Bandbefestigung |



Typ 501 Optima

| Bestell-Nr. | Zubehör |
|-------------|--|
| 999562 | Seil DIN 3066 5 mm x 10 Meter m. Karabiner 3,5 T |
| 1730043 | Band für Seilwinde |
| 1730134 | Steckteil für Bandbefestigung |



Typ 901 Optima

| Bestell-Nr. | Zubehör |
|-------------|--|
| 999563 | Seil DIN 3066 7 mm x 12,5 Meter m. Karabiner 3,5 T |
| 999564 | Seil DIN 3066 7 mm x 20 Meter m. Karabiner 3,5 T |
| 1730032 | Band für Seilwinde |
| 1730135 | Steckteil für Bandbefestigung |



Typ 1201 Optima

| Bestell-Nr. | Zubehör |
|-------------|--|
| 999565 | Seil DIN 3066 7 mm x 25 Meter m. Karabiner 3,5 T |
| 1730042 | Band für Seilwinde |
| 352657 | Steckteil für Bandbefestigung |

Seilwinden

Schlegl



| Bestell-Nr. | kg | Handkraft in Nkg unterste Seillage | Hub je Kurbel-umdrehung | Kurbel-länge | Unter-setzung |
|-------------|-----|------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 755901 | 900 | 25 kg | 25-55 mm | 250 mm | 8,75:1 |

Typ SSW 900/1

Mit Abrollautomatik und abnehmbarer Kurbel



| Bestell-Nr. | kg | Handkraft in Nkg unterste Seillage | Hub je Kurbel-umdrehung | Kurbel-länge | Unter-setzung |
|-------------|-----|------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 755902 | 900 | 25 kg | 25-55 mm | 250 mm | 8,75:1 |

Typ SSW 900/2

Ohne Abrollautomatik und fester Kurbel



| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Zugkraft |
|-------------|--|--------------|
| 999550 | Handseilwinde mit mechanischer Bremse | 350/550 kg |
| 999555 | Handseilwinde mit mechanischer Bremse und Band | 350/550 kg |
| 999850 | Handseilwinde mit mechanischer Bremse | 550/850 kg |
| 999950 | Handseilwinde mit mechanischer Bremse 2-Gang Winde | 1050/1500 kg |




| Bestell-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|---------------------------------------|
| 999551 | Seil CE 4 mm x 8,5 Meter m. Karabiner |
| 999552 | Seil CE 6 mm x 8,5 Meter m. Karabiner |

Zubehör für Seilwinden

Garagenwandhalter AL-KO Seilwinden



| Bestell-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 1221151 | Garagenwandhalter f. Seilwinden Compact und Plus Bis maximal 500 kg Belastung |

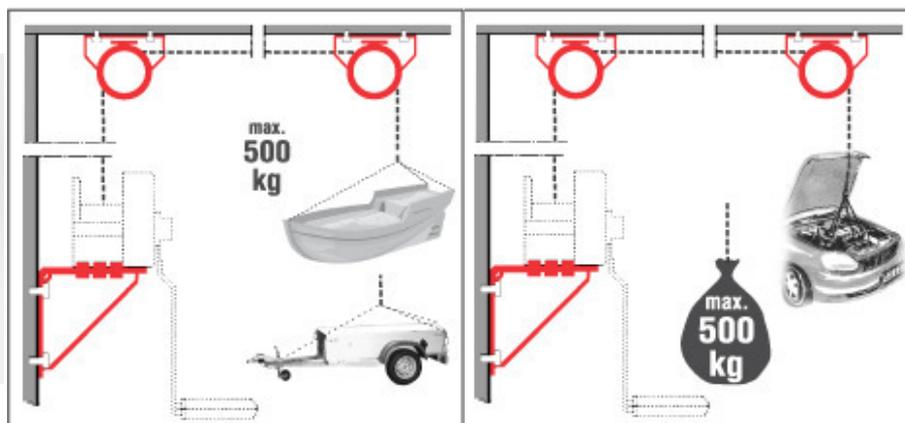

| Bestell-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 1224076 | Wetterschutz für AL-KO Seilwinde passend f. Typ 901 und 901 A |



| Bestell-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|-----------------------------|
| 352456 | AL-KO Kurbel 901 A / 1201 A |
| 352460 | AL-KO Kurbel 901 |
| 352748 | AL-KO Kurbel 900 CP |
| 755903 | Schlegl Kurbel SSW 900/1 |



| Bestell-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|-----------------------------------|
| 650634 | Karabiner f. seil Zuglast 3500 kg |



| Bestell-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--------------------------------|
| 996260 | Seilrolle Ø60 m. Anschweißbock |
| 996360 | Seilrolle Ø80 m. Anschweißbock |

Elektroseilwinden

GP-Serie 12 Volt
Für den mobilen Einsatz

CE Zulassung



| Bestell-Nr. | Beschreibung | Maße mm | Zugkraft horizontal |
|-------------|-----------------------------|-------------|------------------------|
| 701300 | GP 3000 12 Volt | 323x111x114 | 1360 kg |
| 701100 | Anbausatz Kugelkopfkupplung | | |

Standardausstattung :

- Mechanische / Dynamische Bremse
- Planetengetriebe
- Seil Freilaufkupplung
- Hocheffektiver niedrig Ampere Motor
- Massive Handfernbedienung mit 4,5 m Kabel
- Komplett verdrahtet (einsatzfertig **CE** Konform)
- Stromunterbrecher
- GP3000 Stahlseil 15,2m x 4,8 mm mit Sicherheitshaken
- Seilanpressplatte
- Seilrollenfenster standardmäßig
- Seilumlenkrolle
- Hakengurt (zum Ausziehen des Seiles)

Terra 12 Volt

CE Zulassung



Optionale Ausstattung:
Anbausatz f. Fahrzeuge(PKW)
Auf Anfrage mit Angabe des
Fahrzeugtypes.

| Bestell-Nr. | Beschreibung | Maße mm | Zugkraft horizontal |
|-------------|------------------|-------------|------------------------|
| 703325 | Terra 25 12 Volt | 335x114x122 | 1134 kg |
| 702302 | Terra 35 12 Volt | 340x114x122 | 1588 kg |
| 703345 | Terra 45 12 Volt | 383x114x122 | 2041 kg |

Standardausstattung :

- Automatische Lastenbremse
- 3-Stufen Planetengetriebe
- Seil-Freilaufschaltung
- **CE** Konform
- Stromunterbrecher (Überlastschutz)
- Terra 25 Stahlseil 15,2 m x 4,8 mm mit Sicherheitshaken
- Terra 35 Stahlseil 15,2 m x 5,5 mm mit Sicherheitshaken
- Terra 45 Stahlseil 16,7 m x 6,5 mm mit Sicherheitshaken
- Seilrollenfenster
- Montageplatte
- Hakengurt (zum Ausziehen des Seiles)
- Kabelfernbedienung und zusätzliche Lenkerschaltung

Elektroseilwinden

**S-Serie 12 / 24Volt
Kompakte im Kleinformat**

CE Zulassung



| Bestell-Nr. 12 Volt | Bestell-Nr. 24 Volt | Beschreibung | Maße | Zugkraft horizontal |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| 701312 | 701324 | S 3000 | 384x220x152 | 1360 kg |
| 701412 | 701424 | S 4000 | 384x220x152 | 1820 kg |
| 701512 | 701524 | S 5000 | 384x220x152 | 2270 kg |

Standardausstattung :

- Mechanische / Dynamische Bremse
- Freilaufschaltung
- Hocheffektiver niedrig Ampere Motor
- Kabelfernbedienung
- Komplett verdrahtete (einsatzfertig)
- CE Konform
- Stromunterbrecher
- S 3000 Stahlseil 18,2 m x 4,8 mm mit Sicherheitshaken
- S 4000 Stahlseil 18,2 m x 5,5 mm mit Sicherheitshaken
- S 5000 Stahlseil 15,2 m x 6,4 mm mit Sicherheitshaken
- Seilanpressplatte
- Seilrollenfenster
- Hakengurt (zum Ausziehen des Seiles)

**Talon Serie 12 / 24Volt
Abschleppwinde für Profis**

CE Zulassung



| Bestell-Nr. 12 Volt | Bestell-Nr. 24 Volt | Beschreibung | Maße mm | Zugkraft horizontal |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| 705912 | 705924 | Talon 9.5 | 615x157x278 | 4309 kg |

Standardausstattung :

- Automatische Lastenbremse
- 2-stufiges Planetengetriebe
- Freilaufschaltung
- CE Konform
- Relaiskasten
- Seilrollenfenster
- Fernbedienungskabel 4,0 m
- Stahlseil 26 m x 9,5 mm mit Sicherheitshaken
- Hakengurt
- Seilgeschwindigkeit 1,5 bis 18,88 m/min
- Übersetzung 148:1
- Motor 3,8 kW (5,2 PS)

**Optionale Ausstattung:
Montagegrundplatte
Bestellnummer: 705925**

Elektroseilwinden



Optionale Ausstattung:
Montagegrundplatte
Bestell-Nr.: 705925

| Bestell-Nr. 12 Volt | Bestell-Nr. 24 Volt | Beschreibung | Maße mm | Zugkraft horizontal |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| 705932 | 705944 | Talon 12.5 | 624x158x278 | 5670 kg |

Standardausstattung :

- Automatische Lastenbremse
- 2 - stufiges Planetengetriebe
- Freilaufschaltung
- CE Konform
- Relaiskasten
- Seilrollenfenster
- wasserdichtes Fernbedienungskabel 4,0 m
- Stahlseil 26 m x 9,5 mm mit Sicherheitshaken
- Umlenkrolle
- Seilgeschwindigkeit 1,0 bis 18,88 m/min
- Übersetzung 148:1
- Motor 4,48 kW (6,0 PS)



Optionale Ausstattung:
Montagegrundplatte
Bestell-Nr.: 705933

| Bestell-Nr. 12 Volt | Bestell-Nr. 24 Volt | Beschreibung | Maße mm | Zugkraft horizontal |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| 705942 | 705954 | Talon 18.0 | 699x215x294 | 8165 kg |

Standardausstattung :

- Automatische Lastenbremse
- 2 - stufiges Planetengetriebe
- Freilaufschaltung
- CE Konform
- Relaiskasten
- Seilrollenfenster
- Wasserdichtes Fernbedienungskabel 4,0 m
- Stahlseil 20 m x 13 mm mit Haken
- Hakengurt
- Seilgeschwindigkeit 0,76 bis 7,62 m/min
- Übersetzung 346:1
- Motor 4,48 kW (6,0 PS)



| Bestell-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 706020 | Funkfernsteuerung für alle Superwinch Seilwinden Verkabelt und vorkodiert |

Notizen
